


BC120 AUTOPORTANTE

La chapa autoportante BC120 se fija a estructuras metálicas, de hormigón armado o madera mediante los caballetes, fijados previamente, estos reciben las chapa y se vinculan mediante tornillos de 1/4".

Las chapas se coserán entre sí con tornillos y/o ganchos alternados cada 0.50 m aprox. en todo el largo de los solapes.

Espesores:	0.41	Ancho útil	0.80	mts.
	0.50	Luces máximas	7	mts.
	0.70	Pendiente recomendada mín.	7%	
	0.89*	Terminaciones	Aluzinc® Prepintado Galvanizado	
	1.11*			

*Solo Galvanizada



Las especificaciones son orientativas y para local cerrado. Por otras configuraciones, consultar a nuestro dpto. técnico.


ACCESORIOS DE ANCLAJE

La forma de anclaje dependerá de la estructura sobre la que se colocará la cubierta

CABALLETE




GANCHOS



Carga máxima admisible de viento en Kg/m² [uniformemente distribuida]

VANO (m)	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
ESPESORES	0.41	190	138	85	60	47	36	29	22	16	10	--	--
	0.50	282	208	145	103	77	59	47	38	31	27	23	20
	0.70	409	303	221	157	117	90	71	57	47	40	34	30
	0.89	534	395	300	214	158	121	96	77	64	54	46	40
	1.11	677	501	386	281	208	160	126	101	84	70	60	52

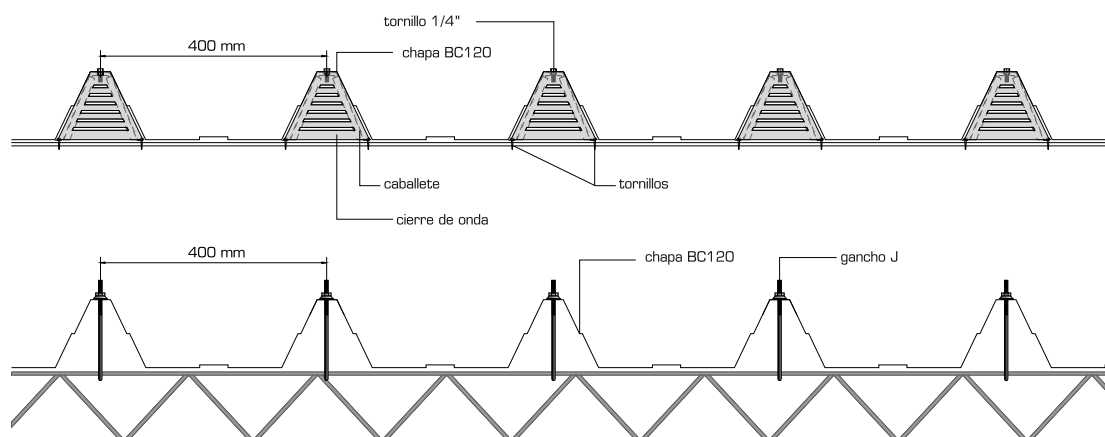


Nota 1: La información técnica proporcionada es sólo a título orientativo. Se recomienda en todos los casos consultar al Departamento Técnico sobre las condiciones particulares de cada obra para la correcta utilización de los perfiles.


Nota 2: Las dimensiones en los esquemas son aproximadas, ya que debido a las variaciones de resistencias del material y otros elementos influyentes en el proceso, dan como resultado pequeñas variaciones en las dimensiones.

TIPO DE ANCLAJE BC120


HORMIGÓN

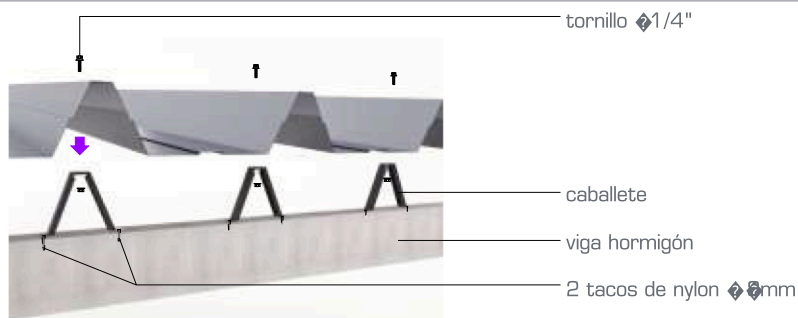


PERFIL NORMAL

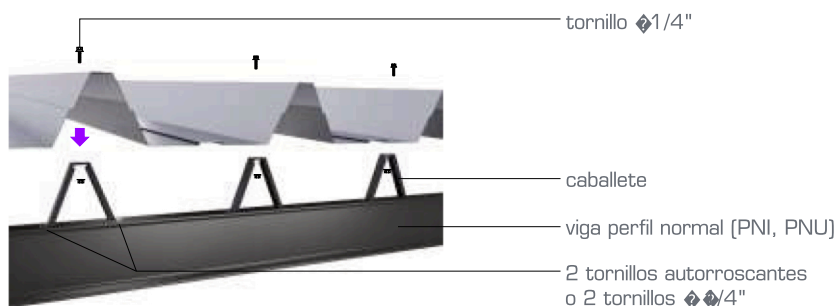

PERFIL CHAPA

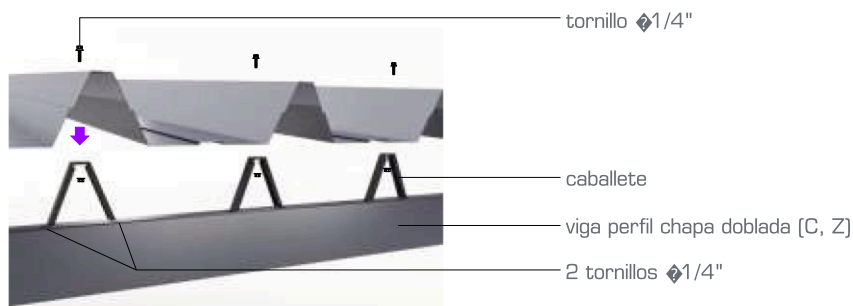

MADERA

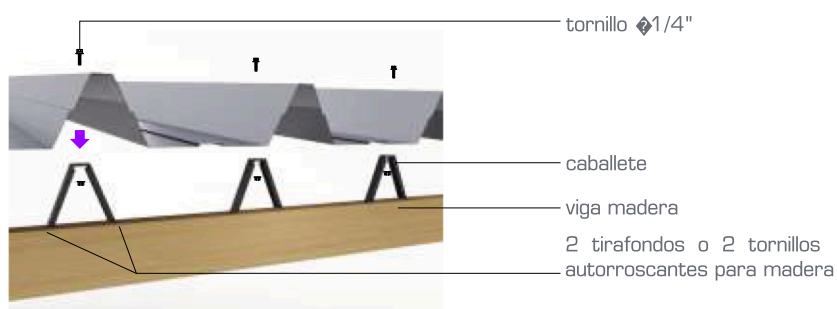


RETICULADO




Nota 1: La información técnica proporcionada es sólo a título orientativo. Se recomienda en todos los casos consultar al Departamento Técnico sobre las condiciones particulares de cada obra para la correcta utilización de los perfiles.
Nota 2: Las dimensiones en los esquemas son aproximadas, ya que debido a las variaciones de resistencias del material y otros elementos influyentes en el proceso, dan como resultado pequeñas variaciones en las dimensiones.

DETALLES GENÉRICOS BC120


APOYO SUPERIOR VIGA RETICULADA PRETEL DE MAMPOSTERÍA

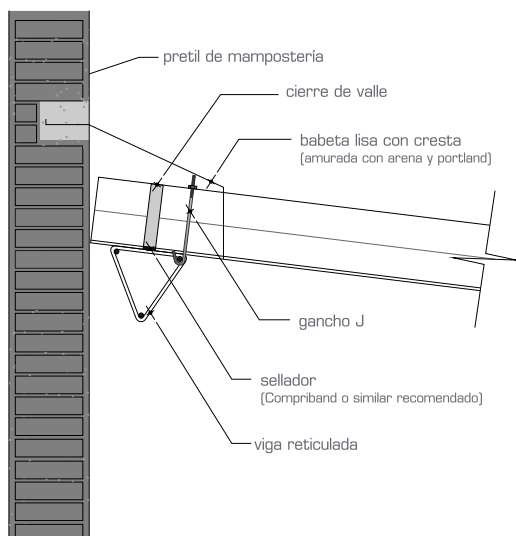


APOYO SUPERIOR VIGA HORMIGÓN ARMADO PRETEL DE MAMPOSTERÍA

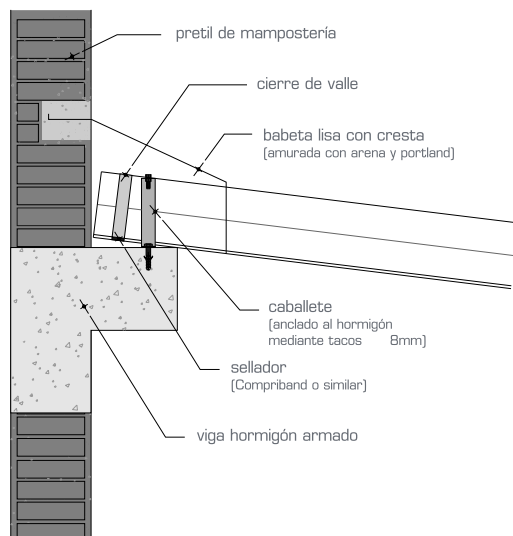

APOYO INFERIOR VIGA METÁLICA

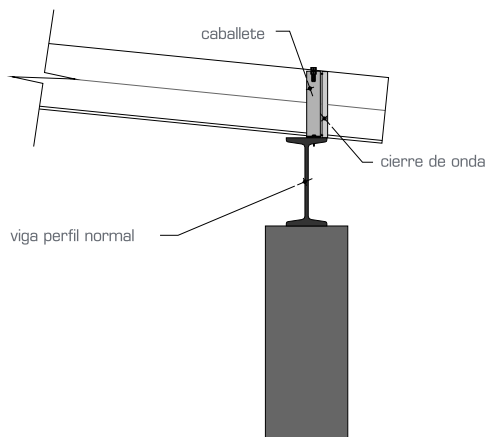

ENCUENTRO LATERAL PRETEL DE MAMPOSTERÍA

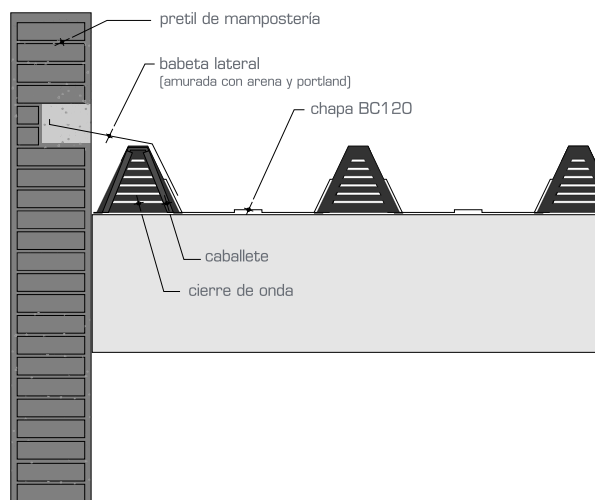

No se debe utilizar mezcla debido a que la cal afecta seriamente el galvanizado.

Nota 1: La información técnica proporcionada es sólo a título orientativo. Se recomienda en todos los casos consultar al Departamento Técnico sobre las condiciones particulares de cada obra para la correcta utilización de los perfiles.
Nota 2: Las dimensiones en los esquemas son aproximadas, ya que debido a las variaciones de resistencias del material y otros elementos influyentes en el proceso, dan como resultado pequeñas variaciones en las dimensiones.