

Engrafada BK460



El anclaje se realiza mediante clips fijos y deslizantes (permiten absorber las dilataciones térmicas). Estos clips son fijados a la estructura mediante tornillos y luego engrafados junto con las chapas. Este sistema tiene la virtud de no perforar en ningún punto la cubierta, logrando una gran estanqueidad en la unión.

Espesores: 0.50
0.70
mm.

Ancho útil 0.46 mts.

Dist. entre apoyos recomendada 1.20
1.40 mts.
2*


Pendiente recomendada mín. 3%

Terminaciones Aluzinc®
Prepintado



*Solo para espesor 0.70



Colores disponibles



Las líneas de apoyo de la cubierta son perpendiculares al largo de la chapa y se recomienda una distancia entre las mismas no mayor a 1.40m. A lo largo de las mismas se atornillan los clips cada 0.46m.

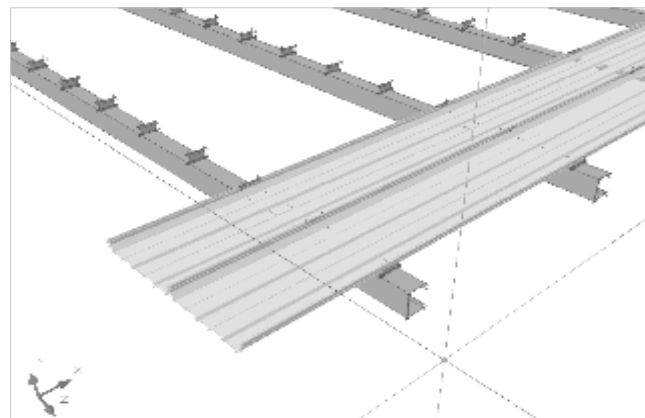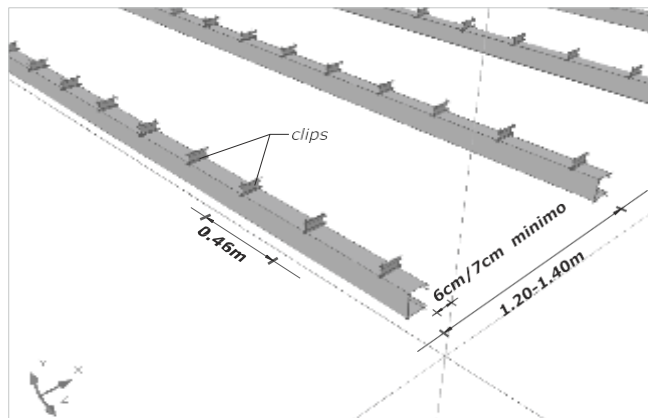

engrafe



engrafadora

Nota 1: Tanto los espesores como las terminaciones están sujetos a stock.

Nota 2: Las dimensiones en los esquemas son aproximadas, ya que debido a las variaciones de resistencias del material, y otros elementos influyentes en el proceso, dan como resultado pequeñas variaciones en las dimensiones.